

ワンウェイ用 軽量パレット 8.3kg
1100×1100×120 片面四方差

M.パレット

1,300円～


(税別)

*新潟L&Fにて引き渡しの場合の価格です！
*当社配送の場合は別途運賃が発生致します！

安いには、訳がある！

- ◇ 工場の土地が安価である！
基盤的技術産業集積活性化促進地域
- ◇ 製造にかかる電気代が安価である！
原子力立地給付金
- ◇ 原料が安価である！
廃プラスチックを再生
- ◇ 原料研究過程の副産物活用である！
必要以上に成形バリの処理を行わない、色ムラもそのまま
- ◇ 用途を限定した商品である！
軽量物の積載、ワンウェイ商品輸送等の用途を限定した商品

製品仕様

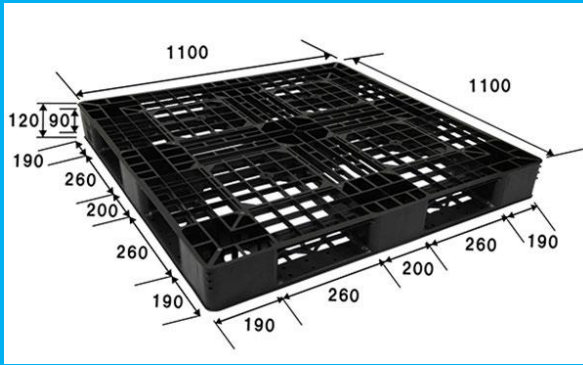

寸法 : 1100×1100×120 (±5%)


重量 : 8.3kg

材質 : 再生プラスチック


動荷重 : 1000kg

静荷重 : 2000kg

- シュリンク包装、ストレッチ包装限定
- 均等積み付け、平置き専用パレット




成形バリがあります。



成形バリがあります。



薄肉設計のため、フォークリフトで突くと破損します。



再生材料のため、色ムラがあります。

■ 使用上の注意

1. **本来の用途以外での使用禁止** 荷役・輸送・保管用物流資材として設計されております。
2. **後加工による使用禁止** 著しく強度低下を招く恐れがありますので切削や穴あけ等の後加工はしないで下さい。
3. **損傷品の使用禁止** ひび割れ及び著しく変形した製品は危険ですので使用しないで下さい。
4. **指定重量以外での使用禁止** 表示重量の範囲内でご使用下さい。
5. **フォークリフト作業時の注意** 「フォーク」はパレットに対して左右均等かつ水平に、またパレット及び積荷の端部がパレットに接するまで差し込んでください。多段積みでの作業は非常に危険ですので絶対に行わないで下さい。積載面及びフォークとの接触面には滑り止めゴムが付いていますが、荷滑り防止のため、フォーク作業時の急停車急旋回は避けて下さい。また、水に濡れたり油が付着すると滑り易くなりますのでご注意ください。
6. **使用場所の注意** 凹凸や傾斜面での使用は避け、なるべく平坦な場所でご使用下さい。また、荷崩れの原因になりますので、砂利道やバラ敷きの場所や倉庫内の段差など安定の悪い場所での使用は避けて下さい。
7. **取扱い上の注意** パレットを投げ落としたり、パレットの上に人が飛び降りたり、積荷などを落としたりしないで下さい。
8. **保管上の注意** 空パレットの保管の際、高く積みますと地震、強風などの外的要因により倒壊する恐れがありますのでご注意ください。強風に備えて、風に飛ばされないような措置をして下さい。また、直射日光に長時間曝露すると物性が低下しますので、出来るだけ直射日光を避けて保管して下さい。
9. **洗浄時の注意** 炭化水素系洗浄溶液の使用は、素材劣化による著しい強度低下を招く恐れがあります。
10. **耐薬品性について** 強酸薬品、界面活性剤・有機溶剤油などの付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こることがありますので、これらの薬剤が付着しないようにご注意ください。
11. **火気厳禁** 可燃性の原料で作られています。火花や直火に当てますと火災の恐れがありますので、ご注意ください。

ご注文はこちら

製造元 : 日建リース工業株式会社

新潟ラボアンドファクトリー

〒945-1355

新潟県柏崎市軽井川931-39